Completa LED AT Opticom

LED nouzové svítidlo a nouzové svítidlo s piktogramem

LED nouzové svítidlo a nouzové svítidlo s piktogramem, které se vyznačuje velkou flexibilitou použití. Díky symetrickému a extrémně uniformnímu tvaru se hodí pro každou aplikaci. Svítidlo splňuje požadavky mezinárodních bezpečnostních standardů s využitím nejnovější technologie LED. Tělo je vyrobeno z polykarbonátu a obsahuje dvojitou reflexní optiku, která integruje dvě řady vysoce účinných LED. Optická část je vyrobena z metakrylátu. IP 66 a IK07 lze dosáhnou pomocí kitu IP66, který je možné objednat zvlášť. Completa LED AT Opticom je svítidlo vhodné pro široké použití v interiérových prostorách i v náročnějších provozních podmínkách.
Standardní doba autonomie je v délce trvání 1 hodiny. Pomocí technologie Opticom ji lze prodloužit na délku 1,5 h, 2 h, 3 h nebo 8 h, čímž dojde k automatické změně světelného toku.

IP40 IP66 IK05 IK07 850°C UV

Technická data

Ekvivalent*	8, 11, 24, 36 W
Jmenovité napětí	230 V_{AC} ±10 % 50 Hz
Verze	Stále svítící (SA), Nouzově svítící (SE)
Normy	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172
Stupeň krytí	IP40
Samostatnost Opticom	1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h
Okolní teplota	-20 °C ÷ +50 °C (baterie Titanium)
Montáž	nástěnná, stropní, vestavná, podhledový strop
Těleso	bílý polykarbonát RAL 9003
Optika	Transparentní polykarbonátové čočky
Světelný zdroj	LED

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

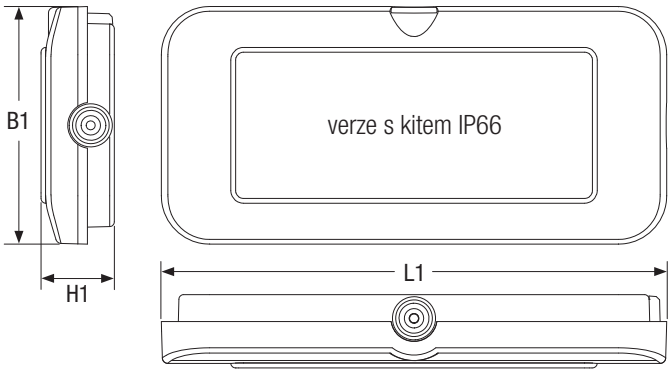

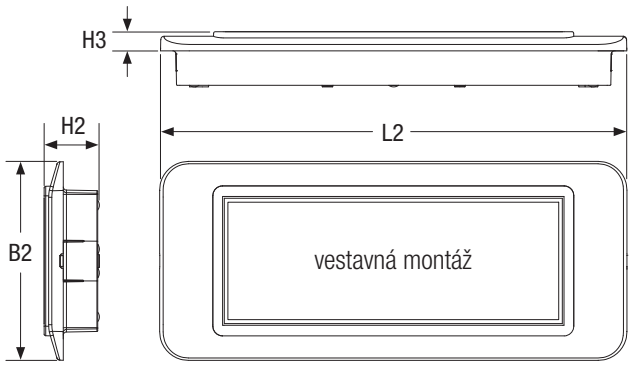

W*	• Rozměry (mm) •										Pozorovací vzdálenost DV	
	L	B	H	L1	B1	H1	L2	B2	H2	H3	S piktogramem	Bandiera
8, 11, 24, 36	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

MODUL DALI

MODUL LG

MODUL LGFM

MODULY PRO ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU DALI, LOGICA NEBO LOGICA FM

INTELIGENTNÍ FOTOSENZOR – DODÁVANÝ VČETNĚ

opticom TECHNOLOGY

Interface pro Smartphone
Programovací a řídicí systém

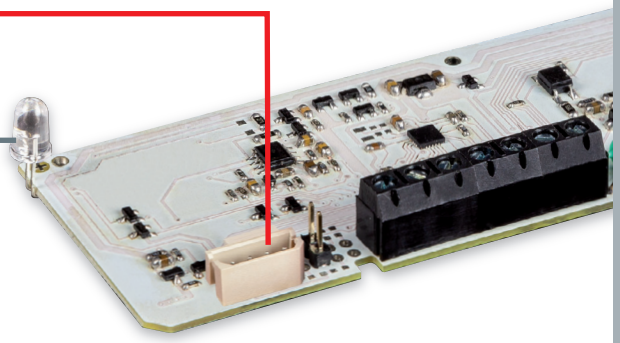

Titanium Battery

1. **Rychlé nabíjení:** Zařízení, ve kterém je baterie použita, je schopné dosáhnout 80 % doby autonomie za méně než 2 hod.
2. **Pro extrémní provozní teploty:** -20 °C ÷ +50 °C
3. **DLOUHÁ ŽIVOTNOST** s min. 7 000 nabíjecími cykly je zaručena, zařízení může uspokojivě pracovat po dobu 10 let.
4. **MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST:** Na rozdíl od běžných lithiových baterií jsou použity materiály, které poskytují výjimečnou bezpečnost, dokonce i v případě zkratu nebo proděravění.

Čas nutný pro dobití baterie Titanium (max.)

8-11, 11-24 W	**45 min.**
24-36 W	**90 min.**

Příslušenství

dodáváno včetně

Kód	Popis
4278	SADA PIKTOGRAMŮ (VPRAVO, VLEVO, DOLŮ)
3733	VESTAVNÝ MONTÁŽNÍ BOX DO STĚNY

Systémové moduly

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
15036	MODUL LG	LG
15037	MODUL LGFM	LGFM
15038	MODUL DALI OPTICOM***	

Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
4112	IP65-KIT COMPLETA LED
4265	KONZOLE PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ NA STĚNU
4266	DRŽÁKY DO PODHLEDU
4267	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO BANDIERA
4268	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM DOLŮ BANDIERA
4269	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO, DOLŮ COMPLETA

AT

opticom TECHNOLOGY

W*	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	N°LED	Průměrný světelný tok SE lm** 1 h	1,5 h	2 h	3 h	8 h	Prům. svět. tok SA lm	Příkon max. W	Hmotnost kg	Balení
8-11	**4200**	CPLED 811W IP40 AT OPT SE 8LT	SE	1-1,5-2-3-8h	LTO 4,8V 0,5Ah	12	150	100	75	55	25	–	7,5	0,5	1/6
11-24	**4201**	CPLED 1124W IP40 AT OPT SE 8LT	SE	1-1,5-2-3-8h	LTO 4,8V 0,5Ah	12	250	170	130	85	35	–	7,5	0,5	1/6
24-36	**4202**	CPLED 2436W IP40 AT OPT SE 8LT	SE	1-1,5-2-3-8h	2× LTO 4,8V 0,5Ah	12	450	305	230	156	65	–	7,5	0,5	1/6
11-24	**4203**	CPLED 1124W IP40 AT OPT SA 8LT	SE/SA	1-1,5-2-3-8h	LTO 4,8V 0,5Ah	12	250	170	130	85	35	110	7,5	0,5	1/6
24-36	**4204**	CPLED 2436W IP40 AT OPT SA 8LT	SE/SA	1-1,5-2-3-8h	2× LTO 4,8V 0,5Ah	12	450	305	230	156	65	200	7,5	0,5	1/6

LG — pro zapojení do systému – objednací kód 15036

LGFM — pro zapojení do systému – objednací kód 15037

DALI — pro zapojení do systému – objednací kód 15038

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.
** Minimální zaručený tok podle EN 60598-2-22
*** Pro zjištění dostupnosti kontaktujte obchodní tým společnosti Beghelli-Elplast,a.s

NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ



–	BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ	

STROPNÍ MONTÁŽ

–	BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ	

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STĚNY





3733	VESTAVNÝ MONTÁŽNÍ BOX DO STĚNY	dodáváno včetně

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STROPU NEBO SÁDROKARTONU

4266	DRŽÁKY DO PODHLEDU	nutno objednat zvlášť

KIT S TĚSNĚNÍM IP66





4112	IP65-KIT COMPLETA LED	nutno objednat zvlášť

PŘISAZENÁ MONTÁŽ NA STĚNU S PIKTOGRAMEM

4278	SADA PIKTOGRAMŮ VLEVO, VPRAVO, DOLŮ	dodáváno včetně
4269	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO, DOLŮ COMPLETA	nutno objednat zvlášť

VLAJKOVÁ MONTÁŽ NA STĚNU



4265	KONZOLE PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ NA STĚNU	nutno objednat zvlášť
4267	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO BANDIERA	nutno objednat zvlášť
4268	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM DOLŮ BANDIERA	nutno objednat zvlášť

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STROPU BANDIERA



4266	DRŽÁKY DO PODHLEDU	nutno objednat zvlášť
4267	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO BANDIERA	nutno objednat zvlášť
4268	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM DOLŮ BANDIERA	nutno objednat zvlášť