

UP•LED Exit AT Opticom

LED nouzové svítidlo s piktogramem

Nová řada nouzových svítidel s difuzérem pro označení únikových cest, která se vyznačuje vynikající funkčností a všestranností, s velmi malými rozměry a čistým, elegantním designem. Společným jmenovatelem je funkční jednoduchost, kterou tato zařízení nabízejí, a to jak z hlediska instalace, tak i spolehlivosti. Konstrukce je vybavena rychloupínací konzolou, která může být instalována na boční, zadní nebo horní stranu.



TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent 2W, 3W

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 % 50 Hz

Verze Stále svítící (SA)

Normy EN 60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, UNI EN 1838, EN 50172, ISO 7010

Stupeň krytí IP40

Samostatnost Opticom 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h


Okolní teplota -20 °C ÷ +50 °C (baterie Titanium)

Montáž nástěnná, stropní, stropní podhled, sádkokarton, třífázová

Těleso bílý polykarbonát RAL 9003

Optika vysoce účinný systém zpětného osvětlení

Světelný zdroj LED

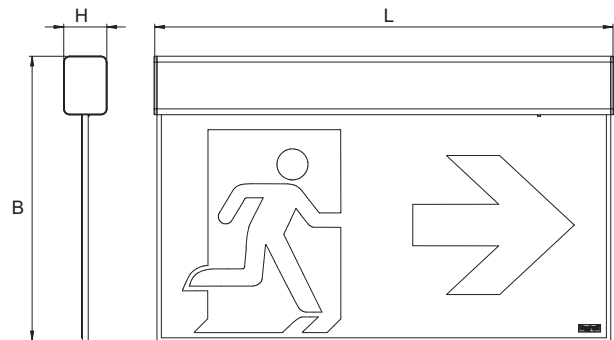

W	Viditelnost (DV) m	• Rozměry (mm) •		
		L	B	H
2	20	229	155	30
3	30	329	205	30

Příslušenství

dodáváno včetně

Kód	Popis
-	SIGNALIZAČNÍ TABULKY VPRAVO, VLEVO, DOLŮ
-	UNIVERZÁLNÍ UPÍNAČ

Příslušenství

[nutno objednat zvlášť](#)

Kód	Popis
4312	SET PRO VESTAVNOU MONTÁŽ 20 M
4313	SET PRO VESTAVNOU MONTÁŽ 30 M
4315	LANKOVÉ ZÁVĚSY 250 MM
4316	LANKOVÉ ZÁVĚSY 500 MM
4317	LANKOVÉ ZÁVĚSY 1 000 MM
14771	ZÁVĚSY VČETNÉ KABELŮ
4319	TŘÍFÁZOVÁ SADA

Titanium Battery



- Rychlé nabíjení:** Zařízení, ve kterém je baterie použita, je schopné dosáhnout 80 % doby autonomie za méně než 2 hod.
- Pro extrémní provozní teploty:** -20 °C ÷ +50 °C
- DLOUHÁ ŽIVOTNOST** s min. 7 000 nabíjecími cykly je zaručena, zařízení může uspokojivě pracovat po dobu 10 let.
- MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST:** Na rozdíl od běžných lithiových baterií jsou použity materiály, které poskytují výjimečnou bezpečnost, dokonce i v případě zkratu nebo proděravění.

Čas nutný pro dobítí baterie Titanium (max.)

2 W	45 min.
3 W	90 min.

Moduly pro systém

[nutno objednat zvlášť](#)


Kód	Popis	
15036	MODUL LG	LG
15037	MODUL LGFM	LGFM
15038	MODUL DALI OPTICOM***	

MODUL DALI**MODUL LG****MODUL LGFM**

MODULY PRO ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU DALI, LOGICA NEBO LOGICA FM



INTELIGENTNÍ FOTOSENZOR – DODÁVANÝ VČETNĚ

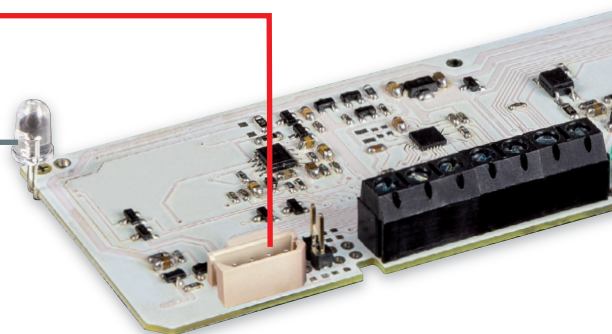opticom
TECHNOLOGYInterface pro Smartphone
Programovací a řídicí systémVzdálenost viditelnosti
VD 20 metrůVzdálenost viditelnosti
VD 30 metrů

Správná viditelnost pro každý prostor

Označení únikových cest, které se přizpůsobí prostoru každé velikosti, od skladu po kancelář a od průmyslových po designové konstrukce.

MONTÁŽ NA STROP

– UNIVERZÁLNÍ KONZOLE

dodáváno včetně

MONTÁŽ NA STĚNU

– UNIVERZÁLNÍ KONZOLE

dodáváno včetně

TŘÍFÁZOVÁ BINÁRNÍ MONTÁŽ

4319 TŘÍFÁZOVÁ SADA

nutno objednat zvlášť

AT

opticom
TECHNOLOGY

W*	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	DV m	N° LED	Příkon max. W	Hmotnost kg	Balení
2	4380	UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO	SA	1-1,5-2-3-8h	LTO 7,2V 0,5Ah	20	24	7,5	0,3	1/6
3	4381	UP LED EXIT AT OPT 30M SA 8LTO	SA	1-1,5-2-3-8h	2x LTO 7,2V 0,5Ah	30	36	7,5	0,5	1/6

LG

pro zapojení do systému – objednáací kód 15036

LGFM

pro zapojení do systému – objednáací kód 15037

DALI

***pro zapojení do systému – objednáací kód 15038